






Katalog LED svítidel PILA

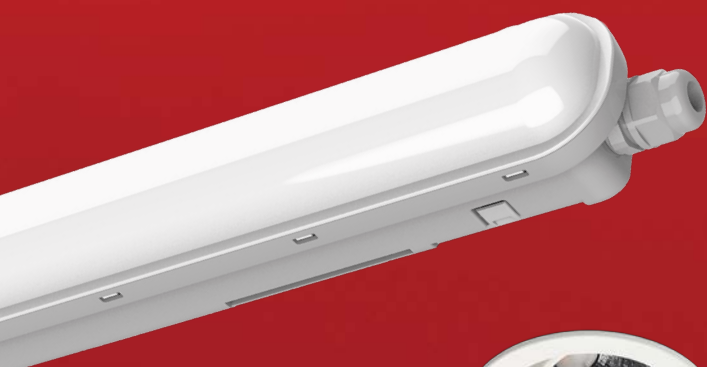

2024/2025

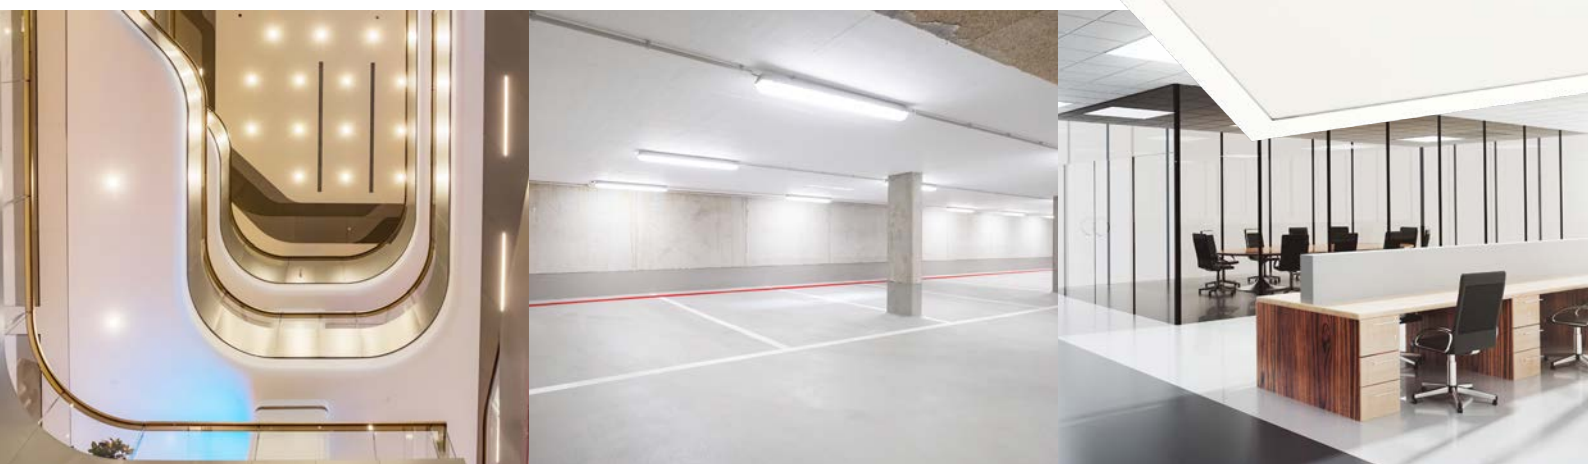

Vestavné LED panely

RC007B

- Verze se standardní optikou NOC (UGR<22) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod.
- Verze s kancelářskou optikou OC (UGR<19) je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění
- Teplota prostředí -20° C až +45° C
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 250 mm)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přisazenou a závěsnou montáž.



GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401879584	8719514959972	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	60 x 60 cm, standardní optika (UGR<22)	40	4 000	4 000	690,-
911401879684	8719514959989	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	60 x 60 cm, kancelářská optika (UGR<19)	40	4 000	4 000	765,-
911401824180	8710163347165	RC007Z SMB-PLC	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)				100,-
911401866982	8719514532366	Panel Suspension SW	Sada pro zavěšení svítidla				380,-
911401866882	8719514532359	Panel PCV clip SW	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)				90,-

Downlighty



DN020B

- Zapuštěný tenký downlight
- Výška 35 mm
- Příkon 13 W a 20 W
- Dvě teploty chromatičnosti 3 000 K a 4 000 K

NOVINKA



CRI



20,000 h



Nestmívatelné



10,000x



Úhel vyzařování



IP20

GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
929003279882	8727900974416	PILA DN020B LED12/830 13W D150 RD EU	Ø 165 mm, výška 35 mm	13	1 200	3000	185,-
929003279982	8727900974430	PILA DN020B LED12/840 13W D150 RD EU	Ø 165 mm, výška 35 mm	13	1 200	4000	185,-
929003280482	8727900974454	PILA DN020B LED20/830 20W D200 RD EU	Ø 225 mm, výška 35 mm	20	2 000	3000	265,-
929003280582	8727900974478	PILA DN020B LED20/840 20W D200 RD EU	Ø 225 mm, výška 35 mm	20	2 000	4000	265,-

Výklopný zápustný spot



SL252

- Náhrada za 40 W halogen
- Dvě teploty chromatičnosti 2 700 K a 4 000 K
- Vyzařovací úhel 30°



CRI



15,000 h



Nestmívatelné



7,500x



IP20

GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
929002222647	8727900967920	PILA SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	Ø 165 mm, výška 38 mm	5	270	2 700	210,-
929002222747	8727900967944	PILA SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06	Ø 165 mm, výška 38 mm	5	280	4 000	210,-

Prachotěsná svítidla

Nová
generaceVyšší
světelný
tok

WT008C

- Klasický design prachotěsu – robustní tělo
- Účinnost 113 lm/W
- Třída ochrany II
- Pro teploty prostředí od -20°C do +40°C
- Varianty pro průběžnou montáž (TW)



CRI



35,000 h



220-240 Vac



Třída ochrany



IP65



IK08

GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401813685	8719514964907	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	Délka 600 mm	20	2 000	4 000	370,-
911401813785	8719514964914	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	Délka 1200 mm	40	4 000	4 000	500,-
911401813885	8719514964921	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	Délka 1500 mm	60	6 000	4 000	655,-
911401813985	8719514964938	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	Délka 600 mm	20	2 000	4 000	415,-
911401814085	8719514964945	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	Délka 1200 mm	40	4 000	4 000	585,-
911401814185	8719514964952	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	Délka 1500 mm	60	6 000	4 000	745,-

Nástěnná a stropní svítidla

WL007C

- Nástěnná nebo stropní montáž
- IP 65 (verze bez čidla) / IP 54 (verze s PIR čidlem)
- Oválné (OVL) nebo kulaté (RND)
- Teplota prostředí -20° C až +40° C
- Korpus svítidla z UV odolného polykarbonátu

Parametry čidla:

- Úhel detekce 90°
- Max. dosah 7 m
- Délka svícení 120 sek
- Prahová úroveň osvětlenosti 20 lx



GEN 1



GEN 2



CRI



15,000 h



Nestmívatelné



10,000x



IP65



IP54



GPC	EAN	Typ	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Výška mm	Cena bez DPH a RP
911401774752	8710163364421	PILA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2	12	960	4 000	88	270,-
911401774762	8710163364438	PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	20	1 600	4 000	88	375,-
911401735132	8710163335100	PILA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH G1	15	1 400	4 000	68	500,-
911401735142	8710163335117	PILA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH G1	15	1 300	4 000	66	690,-

Ceiling RD

- Nástěnná nebo stropní montáž
- Nově v krytí IP44
- Pohybový a soumrakový sensor
- Barva 4 000 K a nově 3 000 K


NOVINKA

Varianta se senzorem

80

CRI

 15,000 h
20,000 h

Nestmívatelné

10,000 ×

 on
off

IP20

IP44


GPC	EAN	Typ	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Výška mm	Krytí	Cena bez DPH a RP
915005778323	8727900967807	PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	1 100	4 000	68	IP20	300,-
915005778923	8727900967821	PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	17	1 700	4 000	88	IP20	440,-
929004100723	8727900974331	PILA Ceiling RD LED10W 830 IP44	10	1 000	3 000	50	IP44	300,-
929004100823	8727900974355	PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44	10	1 100	4 000	50	IP44	300,-
929004100923	8727900974379	PILA Ceiling RD LED24W 830 IP44	24	2 400	3 000	50	IP44	540,-
929004101023	8727900974393	PILA Ceiling RD LED24W 840 IP44	24	2 700	4 000	50	IP44	540,-
929004100323	8727900974256	PILA Ceiling RD LED12W 830 IP44 MDU	12	1 450	3000	63	IP44	530,-
929004100423	8727900974270	PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU	12	1 500	4000	63	IP44	530,-
929004100523	8727900974294	PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU	21	2 750	3000	71	IP44	705,-
929004100623	8727900974317	PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU	21	2 900	4000	71	IP44	705,-

Oblast detekce:


 Výška upevnění pro
stropnici je 3 m

 Výška upevnění pro
nástěnné svítidlo 2.5 m


Pohybový a soumrakový sensor



Čas svícení: 45 s

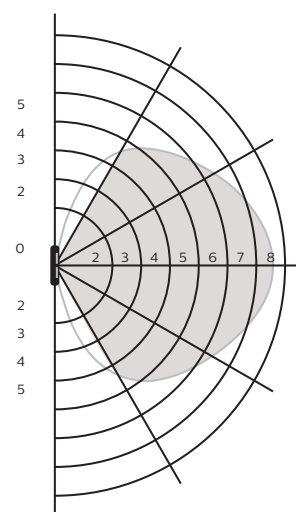

Světelná lišta



BN007C

- Decentní design
- Přisazená nebo závěsná montáž
- Vysoká účinnost (100 lm/W)
- Třída ochrany I
- Přívodní kabel k nasvorkování (délka 100 mm)



GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401735152	8710163335087	PILA BN007C LED32S/840 L1200	Délka 1 187 mm, 4 000 K	30	3 000	4 000	270,-

Průmyslová svítidla High-bay



Nová
generace

BY007P

- Robustní provedení z tlakově litého hliníku
- Optická část kryta speciálním texturovaným sklem
- Široká optika 90°
- Snadná instalace díky přiloženému háku na zavěšení
- Konektor IP68 součástí balení



GPC	EAN	Typ	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401877884	8719514958630	PILA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB	100	10 000	4 000	1 480,-
911401877984	8719514958647	PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB	150	15 000	4 000	1 895,-
911401878084	8719514958654	PILA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	200	20 000	4 000	2 275,-

Světlomety

BVP008

- Symetrická optika
- Třída ochrany I
- Korpus svítidla z hliníku
- Optická část kryta tvrzeným sklem
- Přívodní kabel k nasvorkování – délka 300 mm (10–20 W), resp. 600 mm (50–200 W)
- V sortimentu i verze s IR pohybovým čidlem



CRI



35,000 h



220–240 Vac



Třída ochrany





IP65



IK06



GPC	EAN	Typ	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K	Cena bez DPH a RP
911401810583	8719514533042	PILA BVP008 10W 3000K	10	900	3 000	195,–
911401820583	8719514532984	PILA BVP008 10W 4000K	10	950	4 000	195,–
911401811583	8719514533035	PILA BVP008 20W 3000K	20	1 800	3 000	300,–
911401821583	8719514532977	PILA BVP008 20W 4000K	20	1 900	4 000	300,–
911401814583	8719514533011	PILA BVP008 50W 3000K	50	4 500	3 000	610,–
911401824583	8719514532953	PILA BVP008 50W 4000K	50	4 750	4 000	610,–
911401826583	8719514532946	PILA BVP008 100W 4000K	100	9 500	4 000	1 580,–
911401828583	8719514532939	PILA BVP008 200W 4000K	200	19 000	4 000	2 765,–
 911401874983	8719514534612	PILA BVP008 20W 4000K MDU	20	1 800	4 000	815,–
 911401875583	8719514534575	PILA BVP008 50W 4000K MDU	50	4 500	4 000	1 130,–

PILA

Osvědčená značka



Značka PILA nabízí širokou škálu kvalitních produktů osvětlení. Díky tomu, že je náš sortiment jednoduchý a zaměřený na každodenní využití, zaručujeme, že získáte osvětlení nejvyšší kvality za konkurenceschopnou cenu.

PILA - zavedená značka

PILA je odpovědí na potřeby zákazníků, kteří hledají cenově dostupné, ale spolehlivé LED produkty. Naše LED svítidla jsou dokonalou náhradou za své konvenční ekvivalenty.

Benefits



Cenově dostupné



Energeticky efektivní



Portfolio produktů věnované populárnímu využití



Záruka životnosti a světelného toku



Snadný přechod z konvenčního na LED osvětlení



Jednoduchá a rychlá instalace



Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH a recyklačního příspěvku (RP). Konkrétní nabídku na vybrané produkty obdržíte u svého dodavatele svítidel Philips.

© 2024 Signify Commercial Czech Republic s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Signify si vyhrazuje práva na změny v ceně, technických parametrech a/nebo vyřazení jakéhokoliv produktu kdykoliv a bez upozornění nebo závazku a nebude odpovědný za jakékoliv důsledky vyplývající z užívání této publikace. Tento materiál neslouží jako cenová nabídka či veřejná nabídka.

Zima 2024