

LED náhrady za klasické lineárne žiarivky



Pila

Ekonomické riešenie



Philips Ecofit

Výhodné riešenie



Philips CorePro

Značková kvalita
za rozumnú cenu



Philips Master Value

Skvelý pomer cena/výkon



Philips Master T8

Najlepšie riešenie
pre náročné aplikácie



Novinka
i v energetickej
triede A

PILA LED trubice - na 230 V / EM tlmivku

(náhrada za štartér nie je súčasťou balenia)



záruka 2 roky



20 000 h

Typ produktu	Prikon	Svetelný tok ¹
PILA LED tube	W	lm
600 mm 8 W	8	800
1200 mm 16 W	16	1 600
1500 mm 19,5 W	19,5	2 000

Ecofit LED trubice - na 230 V / EM tlmivku



záruka 2 roky



20 000 h

Typ produktu	Prikon	Svetelný tok ¹
Ecofit LED tube	W	lm
600 mm 8 W	8	800
1200 mm 16 W	16	1 600
1500 mm 19,5 W	19,5	2 000

CorePro - na 230 V / EM tlmivku



záruka 3 roky



30 000 h

Typ produktu	Prikon	Svetelný tok ¹
CorePro LEDtube	W	lm
600 mm 8 W	8	800
1200 mm 15,5 W	15,5	1 800
1500 mm 20 W	20	2 200

CorePro HO / UO - na 230 V / EM tlmivku

CorePro LEDtube HO / UO	W	lm
600 mm HO 8 W T8	8	900
1200 mm UO 21,5 W T8	21,5	2 400
1500 mm UO 31,5 W T8	31,5	3 500

Master Value - na 230 V / EM tlmivku



záruka 5 rokov



50 000 h

Typ produktu	Prikon	Svetelný tok ¹
MASTER LEDtube Value HO	W	lm
600 mm HO 8 W T8	8	1 050
1200 mm HO 14 W T8	14	2 100
1500 mm HO 20,5 W T8	20,5	3 100

Master Value UO - na 230 V / EM tlmivku

MASTER LEDtube Value UO	W	lm
1200 mm UO 15,5 W T8	15,5	2 500
1500 mm UO 23 W T8	23	3 700

MASTER - na 230 V / EM tlmivku / HF



záruka 5 rokov



až 70 000 h

Typ produktu	Prikon	Svetelný tok ¹
MASTER LEDtube (EM/HF)	W	lm
600 mm HO 8 W T8	8	1 050
900 mm HO 12 W T8	12	1 575
1200 mm HO 12,5 W T8 / 14 W HF	12,5 / 14	2 100
1500 mm HO 18,2 W T8 / 20 W HF	18,2 / 20	3 100
1200 mm UO 14,7 W T8 / 16 W HF	14,7 / 16	2 500
1500 mm UO 21,7 W T8 / 24 W HF	21,7 / 24	3 700
1200 mm UE 11,9 W T8	11,9	2 500
1500 mm UE 17,6 W T8	17,6	3 700


UO = Ultra svetelný tok
HE = Vysoká účinnosť

HO = Vysoký svetelný tok
UE = Ultra účinnosť

* Všetky dostupné typy a parametre nájdete na www.lighting.philips.sk, alebo vo veľkoobchodnom cenníku.

¹ Všetky hodnoty svetelného toku tu uvedené odpovedajú teplote chromatičnosti 4 000 K a 6 500 K. Pre hodnotu u 3000 K sa, prosím, pozrite do produktového listu.





Má vaše svetidlo štartér?


Áno Nie

Aký typ LED trubice potrebujem?

T8

T5


Návod k inštalácii
pre priame pripojenie k sieti

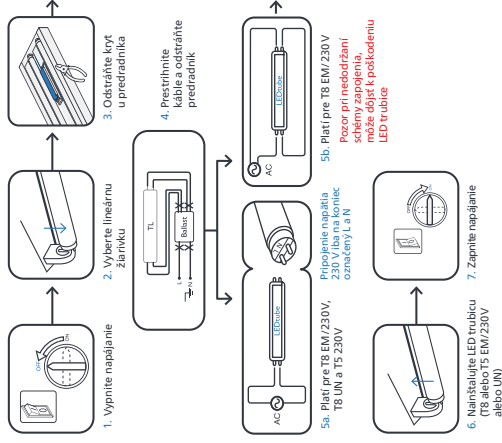

T8


T5

Návod k inštalácii pre vysokofrekvenčný elektronický predradník (HF)

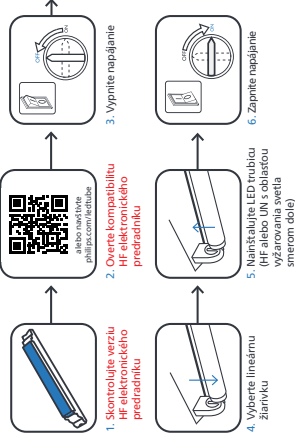


T8


Návod k inštalácii
pre elektromagnetickú tlmičku (EM)

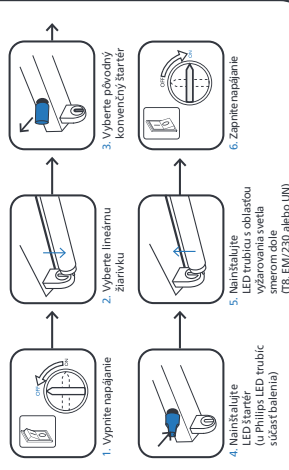


Tip pre správny výber LED trubice Philips:
Sledujte krúžky!




T8




T8



T8



T5



T5

Jeden krúžok: EM/230V
(elektromagnetická tlmička
alebo priame pripojenie na 230V)

Dva krúžky: HF
(vysokofrekvenčný
elektronický predradník)

Tri krúžky: UN
(univerzálne pripojenie)

Žiadny/jeden krúžok: 230V
(priame pripojenie na 230V)

Dva krúžky: HF
(vysokofrekvenčný
predradník)

VIDEO - detailné
vysvetlenie zapojenia

