

PHILIPS

Ledinaire

LED svietidlá



Jednoducho skvelé **LED svietidlá**

Vyskúšajte vynikajúcu kvalitu LED svietidiel
za výhodnú cenu.

Philips **Ledinaire** – rad svetidiel LED



**Lištové svetidlo
Ledinaire BN060C**



**Prachotesné svetidlo
Ledinaire WT060C**



Pentura mini LED



**Ledinaire LED panel
RC065B**



**Vstavané svetidlo
Ledinaire RC060C**



**Prisadené svetidlo
Ledinaire SM060C**



**Prisadené svetidlo
Ledinaire WL060V**



**Ledinaire Downlight
DN060B**



**Ledinaire Slim Downlight
DN065B**



Ledinaire Zadora LED



Ledinaire ClearAccent



**Reflektor Ledinaire
floodlight mini/maxi**

Rad rozličných produktov, ktoré spĺňajú vaše požiadavky

Každý rad má odlišné parametre, a vy si tak môžete vybrať produkt presne podľa svojich predstáv.

	Ledinaire	CoreLine
Rad produktov	Vybraný rad obľúbených modelov	Kompletný rad, riešenie na všetky účely
Zachovanie svetelného toku svetidiel (zvyčajné)	30 000 h	50 000 h
Úroveň spoľahlivosti: poruchovosť napájacia	< 1,5 % počas 5 000 h	< 1 % počas 5 000 h
Záruka	3 roky	3 + 2 roky pri registrácii
Dizajn	Štandardný, odolný dizajn	Odolný dizajn a jednoduchá inštalácia
Dostupné špecifikácie použitia	<ul style="list-style-type: none">• len základné možnosti a špecifikácie• nekompatibilné s normami na kancelárske osvetlenie• len nemenný tok	<ul style="list-style-type: none">• kompatibilné s normami na kancelárske osvetlenie UGR<19• možnosť pripojenia k systému Dali• núdzové osvetlenie• rôzne nastavenia svetelného toku

Prechod na svietidlá LED nebol **nikdy** **jednoduchší**

Rad produktov Philips Ledinaire prináša výber obľúbených svietidiel LED, ktoré sú energeticky úsporné, spoľahlivé a cenovo dostupné. Zameriavame sa na „horúce“ modely, po ktorých je najväčší dopyt, a udržujeme si tak konkurencieschopné ceny. Zároveň sú naše balenia a služby jednoduché a prehľadné. Uistujeme vás, že spoľahlivosť produktov spĺňa naše štandardy vysokej kvality.

Vynikajúca kvalita za cenu, ktorú si môžete dovoliť.



Cenovo dostupné
osvetlenie od špičky
v LED osvetlení



Rad obľúbených
energeticky
úsporných
svietidiel LED
k dispozícii vo vašej
predajni



Kvalita, na ktorú sa
môžete spoľahnúť
– vo vnútri nájdete
presne to, čo je
vyobrazené na
balení

Lištové svietidlo Ledinaire BN060C

Navrhnuté na všeobecné použitie
a na osvetlenie výklenkov.

Vlastnosti:

- verzia s jedným (1 600 lm) a dvoma (3 200 lm) svetelnými zdrojmi
- Súčasťou balenia je trubica Philips CorePro LEDtube (4 000 K)
- inštalácia do svetelného pásu až z desiatich lištových svietidiel
- súčasťou dodávky je montážne príslušenstvo.

Výhody:


- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- kompaktný dizajn.



Typ produktu	Svetelný tok	Príkon	CCT	EOC
	lm	W	K	
BN060C 1xTLED16/840 L1200	1600	18	4000	07007999
BN060C 2xTLED16/840 L1200	3200	36	4000	07009399

Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Životnosť	30 000 h (L70B50)
CRI	> 80
Zapojenie	Voľný prívod/káble
Stupeň ochrany	IP20
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda II
Materiál telesa	Hliník
Farba	Biela (WH)

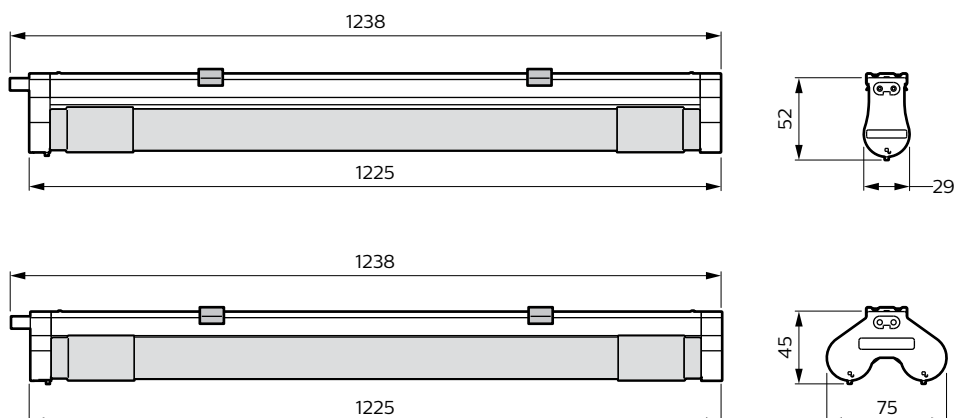

Prachotesné svietidlo Ledinaire WT060C

Prachotesné LED svietidlo profesionálnej kvality, ktoré možno použiť v rôznych projektoch.

Vlastnosti:

- odolné prachotesné svietidlo
- dĺžka 1 200 mm a 1 500 mm
- montážnu konzolu možno umiestniť po celej dĺžke svietidla.

Výhody:


- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- príjemné rozptýlené svetlo.



Typ produktu	Svetelný tok	Príkon	CCT	Dĺžka	EOC
	lm	W	K	mm	
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	38	4000	1180	06965399
WT060C LED55S/840 PSU L1500	5500	58	4000	1480	06967799

Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Životnosť	30 000 h (L70B50)
CRI	> 80
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica
Stupeň ochrany	IP65
Hodnotenie podľa normy IK	IK08
Požiarna odolnosť	850°
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda I
Materiál telesa	Polykarbonát
Farba	Sivá (GR, RAL7035)

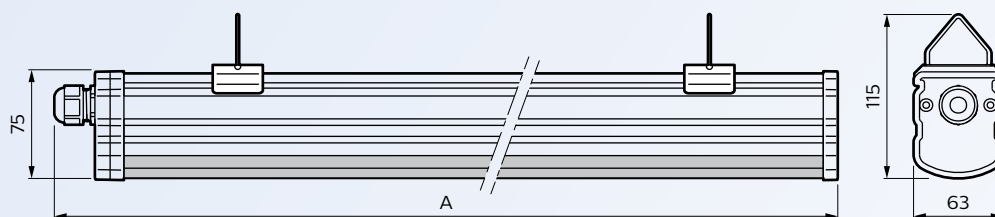

Pentura Mini LED

Špičkové integrované lištové svietidlo Mini LED.

Vlastnosti:

- veľmi tenké lištové LED svietidlo
- k dispozícii s dĺžkou 300, 600, 900 a 1 200 mm
- verzie 3 000 K a 4 000 K
- k dispozícii je verzia bez sériového zapojenia s vypínačom.

Výhody:

- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- kompaktný dizajn.




Typ produktu	Svetelný tok	Príkon	CCT	Dĺžka	EOC
	lm	W	K	mm	
BN132C LED12S/840 PSU L1200	1250	14	4000	1184	07243199
BN132C LED12S/830 PSU L1200	1250	14	3000	1184	07244899
BN132C LED9S/840 PSU L900	950	10	4000	884	07245599
BN132C LED9S/830 PSU L900	950	10	3000	884	07246299
BN132C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	07247999
BN132C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	07248699
BN132C LED3S/840 PSU L300	350	4	4000	324	07249399
BN132C LED3S/830 PSU L300	350	4	3000	324	07250999
BN133C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	07251699
BN133C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	07252399


Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Životnosť	40 000 h (L70B50)
CRI	> 80
Zapojenie	Voľný privod/káble
Stupeň ochrany	IP40
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda II
Materiál telesa	Polykarbonát
Farba	Biela (WH)

BN132C



BN133C

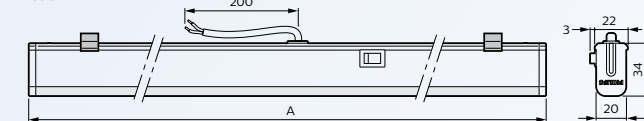

Vypínač BN133C

Panel Ledinaire RC065B

Energeticky účinné, profesionálne svietidlo na účely všeobecného osvetlenia.

Vlastnosti:

- k dispozícii aj príslušenstvo na montáž na sadrokartónové stropy, povrchovú montáž a na zavesenie
- svetelný tok 3 200 lm
- verzia 4 000 K
- moderný, nenápadný dizajn.




Výhody:

- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- príjemné rozptýlené svetlo.

Typ produktu	Svetelný tok	Príkon	CCT	EOC
	lm	W	K	
RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	3200	42	4000	07328599

Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Životnosť	30 000 h (L70B50)
CRI	> 80
Zapojenie	Zástrčné s ťahovým uvoľnením
Stupeň ochrany	IP20
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda II
Materiál telesa	Farbená oceľ
Farba	Biela (WH, RAL9016)

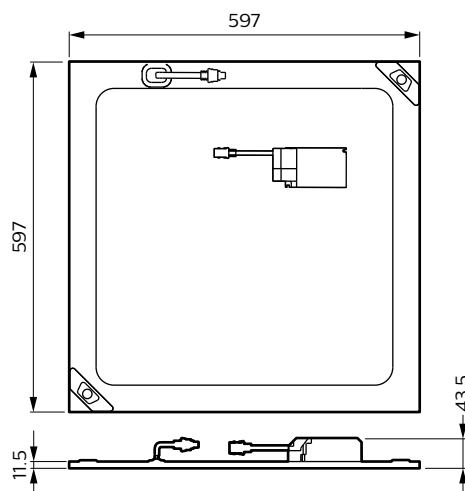

Dostupné montážne príslušenstvo

		EOC
RC125Z SME-2 WH	Verzia na zavesenie	07334699
RC125Z SMB-PLC	Verzia na sadrokartónové stropy (PCV)	07333999
RC125Z SMB W60L60	Verzia na prisadenú montáž (SM)	07330899
RC125Z SC	Bezpečnostný kábel	07335399

Vstavané svietidlo Ledinaire RC060B a prisadené svietidlo Ledinaire SM060C

Energeticky účinné, profesionálne svietidlo na účely všeobecného osvetlenia.



Vstavané svietidlo



Prisadené svietidlo

Vlastnosti:

- k dispozícii v štvorcových a obdĺžnikových verziách
- vstavané a prisadené verzie
- verzie 3 000 K a 4 000 K
- svetelný tok 3 200 lm

Výhody:


- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- príjemné rozptýlené svetlo.

Typ produktu	Svetelný tok	Prikon	CCT	EOC
	lm	W	K	
RC060B LED32S/840 PSU W60L60	3200	36	4000	06958500
RC060B LED32S/830 PSU W60L60	3200	36	3000	06959200
RC060B LED32S/840 PSU W30L120	3200	36	4000	06960800
RC060B LED32S/830 PSU W30L120	3200	36	3000	06961500
SM060C LED32S/840 PSU W20L120	3200	36	4000	06962200
SM060C LED32S/830 PSU W20L120	3200	36	3000	06963900


Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Životnosť	30 000 h (L70B50)
CRI	> 80
Zapojenie	Zástrčné s ťahovým uvoľnením
Stupeň ochrany	IP20
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda I
Materiál telesa	Farbená oceľ
Farba	Biela (WH, RAL9003)

Vstavané svietidlo

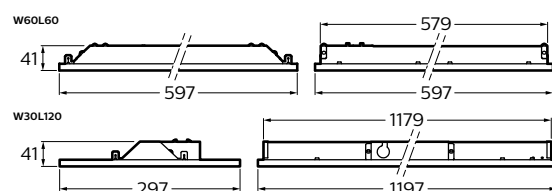

Prisadené svietidlo

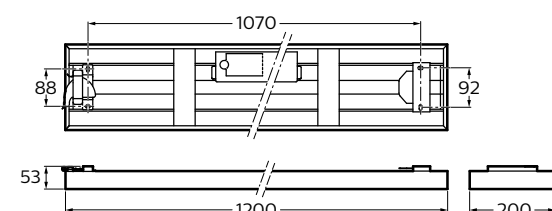

Ledinaire prisadené svietidlo WL060V

Energeticky účinné, nástenné svietidlo určené do prechodových miestností.

Vlastnosti:

- svetelný tok 1 100 lm a 1 700 lm
- verzie 3 000 K a 4 000 K
- možnosť priebežného prekáblovania
- voliteľná detekcia pohybu a snímač denného svetla

Výhody:


- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- príjemné rozptýlené svetlo
- jednoduchá inštalácia



Typ produktu	Svetelný tok	Príkon	CCT	EOC
	lm	W	K	
WL060V LED11S/830 PSU II WH	1100	14.5	3000	871869938231599
WL060V LED11S/840 PSU II WH	1100	14.5	4000	871869938232299
WL060V LED17S/830 PSU II WH	1700	22	3000	871869938233999
WL060V LED17S/840 PSU II WH	1700	22	4000	871869938234699
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1700	22	3000	871869938235399
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1700	22	4000	871869938236099

Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Životnosť	30 000 h (L70B50)
Napájač N	Nestmievateľný napájač (PSU)
CRI	> 80
Zapojenie	Zástrčný konektor
Stupeň ochrany	IP44
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda II
Materiál konštrukcie telesa	Polykarbonát
Materiál krytu	PMMA
Farba	Biela (WH)



Ledinaire Downlight DN060B

Energeticky účinné, profesionálne svietidlo na účely všeobecného osvetlenia.

Vlastnosti:

- svetelný tok 800 lm a 1 800 lm
- verzie 3 000 K a 4 000 K
- moderný, nenápadný dizajn.

Výhody:

- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- príjemné rozptýlené svetlo.





Typ produktu	Svetelný tok	Príkon	CCT	EOC
	lm	W	K	
DN060B LED8S/830 PSU WH	800	9	3000	30662999
DN060B LED8S/840 PSU WH	800	9	4000	30664399
DN060B LED18S/830 PSU WH	1800	18	3000	30661299
DN060B LED18S/840 PSU WH	1800	18	4000	30663699


Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Životnosť	30 000 h (L70B50)
Napájač	Nestmievateľný napájač (PSU)
CRI	> 80
Zapojenie	Zástrčné s ťahovým uvoľnením
Stupeň ochrany	IP20
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda I
Materiál konštrukcie telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Oceľ
Materiál difúzora	PMMA
Farba	Biela (WH, RAL9016)

LED8S



LED18S



Ledinaire Slim Downlight DN065B

Energeticky účinné, profesionálne svietidlo pre zapustenú montáž. Určené na účely všeobecného osvetlenia.

Vlastnosti:

- svetelný tok 1 000 lm a 2 000 lm
- verzie 3 000 K a 4 000 K
- moderný, nenápadný dizajn.




Výhody:

- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- príjemné rozptýlené svetlo

Typ produktu	Svetelný tok	Príkon	CCT	EOC
	lm	W	K	
DN065B LED10S/830 PSU II WH	1000	11	3000	38175299
DN065B LED10S/840 PSU II WH	1000	11	4000	38176999
DN065B LED20S/830 PSU II WH	2000	23	3000	38177699
DN065B LED20S/840 PSU II WH	2000	23	4000	38178399

Technické parametre

Napájacie napätie	Napätie 220 – 240 V/50 – 60 Hz
Životnosť	30 000 h (L70B50)
Napájač	Nestmievateľný napájač (PSU)
CRI	> 80
Zapojenie	Voľný vodič so skrutkovou svorkovnicou
Stupeň ochrany	IP20
Účinnosť	0.8
Bezpečnostná trieda	Trieda II
Materiál konštrukcie telesa	Polykarbonát
Materiál difúzora	PMMA
Farba	Biela (WH, RAL9016)

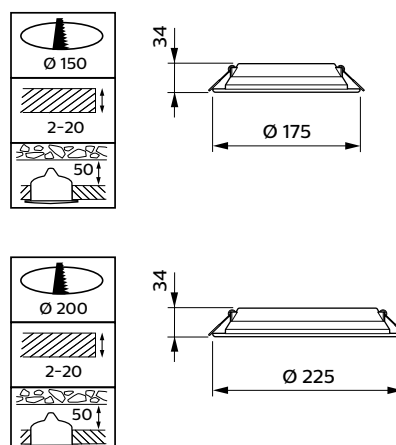

Ledinaire Zadora LED

Súprava vstavaného osvetlenia s vymeniteľným LED zdrojom.

Vlastnosti:

- K dispozícii biely (WH) alebo hliníkový (ALU) povrch
- verzie 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K
- k dispozícii súpravy s rôznymi LED zdrojmi.



Výhody:


- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- vymeniteľné zdroje LED.

Názov bodového osvetlenia	Životnosť (L70B50)	Uhol vyžarovania	Stmievateľné
MASTER LEDspot Value	25 000 h	36°	Áno

Typ produktu	Svetelný tok	Prikon	CCT	EOC
	lm	W	K	
RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	355	4.9	2700	07012399
RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	365	4.9	3000	07015499
RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	380	4.9	4000	07013099
RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	355	4.9	2700	07014799
RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	365	4.9	3000	07016199

Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Napájač	Stmievateľné (s nábehom aj zostupom)
CRI	> 80
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica
Stupeň ochrany	IP20
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda II
Materiál telesa	Polykarbonát
Farba	Biela (WH) alebo hliník (ALU)



Ledinaire ClearAccent

LED svietidlo s integrovaným napájačom.

Vlastnosti:

- k dispozícii v pevných aj nastaviteľných verziách
- verzie 3 000 K a 4 000 K
- svetelný tok 500 lm
- moderný, nenápadný dizajn.

Výhody:

- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- vzhľad fazetového reflektora
- jednoduchá inštalácia vďaka vstavanému napájaču.




Typ produktu	Svetelný tok	Príkon	CCT	EOC
	lm	W	K	
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	07267799
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	07268499
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	07269199
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	07270799


Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Životnosť	25 000 h (L70B50)
Uhol vyžarovania	36 stupňov
Napájač	Stmievateľný napájač (PSR)
CRI	> 80
Zapojenie	Skrutkovácia pripájacia svorkovnica
Stupeň ochrany	IP20
Účinnosť	0.9
Bezpečnostná trieda	Trieda II
Materiál telesa	Hliník
Farba	Biela (WH, RAL9010)

RS060B



RS061B




Reflektor Ledinaire floodlight mini

Energeticky úsporný profesionálny reflektor pre exteriérové použitie v obytných oblastiach, obchode a priemysle.

Vlastnosti:

- rad robustných LED reflektorov na priamu zámenu halogénových/HID svietidiel
- verzie 10 W/30 W/50 W
- IP65/IK07
- symetrické vyžarovanie
- 35 000 h (L70B50)
- vopred pripravené zapojenie

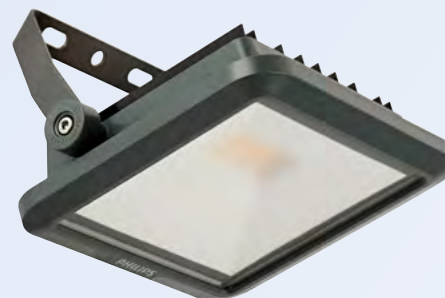


Výhody:

- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- jednoduchá montáž

Názov radu	12NC	Popis produktu	EOC
Reflektor Ledinaire floodlight mini	912401483116	BVP105 LED9/840 PSU VWB100	871869938411199
Reflektor Ledinaire floodlight mini	912401483117	BVP105 LED25/840 PSU VWB100	871869938412899
Reflektor Ledinaire floodlight mini	912401483118	BVP105 LED45/840 PSU VWB100	871869938413599

Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Životnosť	35 000 h (L70B50)
CRI	> 80
Zapojenie	voľný privod/káble
Stupeň ochrany	IP65
Hodnotenie podľa normy IK	IK07
Účinnosť	0,98
Bezpečnostná trieda	Trieda I
Materiál telesa	Hliník/polykarbonát
Farba	Tmavosivá

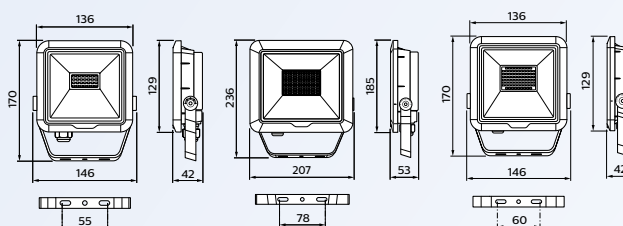

Reflektor Ledinaire floodlight maxi

Energeticky účinný profesionálny svetlomet na všeobecné osvetlenie exteriéru.

Vlastnosti:

- rad robustných LED reflektorov na priamu zámenu halogénových/HID svetidiel
- verzie 100 W a 200 W
- IP65/IK08
- symetrické vyžarovanie
- 50 000 h (L70B50)
- vopred pripravené zapojenie



Výhody:

- kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- úspora energie
- jednoduchá montáž

Názov radu	12NC	Popis produktu	EOC
Reflektor Ledinaire floodlight maxi	912401483114	BVP106 LED100/740 PSU VWB100	871869938406799
Reflektor Ledinaire floodlight maxi	912401483115	BVP106 LED200/740 PSU VWB100	871869938408100

Technické parametre

Napájacie napätie	220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Životnosť	50 000 h (L70B50)
CRI	> 70
Zapojenie	voľný privod/káble
Stupeň ochrany	IP65
Hodnotenie podľa normy IK	IK08
Účinnosť	0,95
Bezpečnostná trieda	Trieda I
Materiál telesa	Hliník/sklo
Farba	Tmavosivá

